

AirLancer ON-360ag

Dual Band WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlwinkel und 1x1 MIMO



Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung in einfachen WLAN-Szenarien.

- WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlcharakteristik und +6,5 dBi (2,4 GHz) bzw. +6 dBi Gewinn (5 GHz)
- 1x1 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in einfachen Szenarien
- Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ

AirLancer ON-360ag

Technische Daten

Frequenzbereich	2400 Mhz - 2500 Mhz und 4900 Mhz - 5900 Mhz
Impedanz	50 Ohm
Polarisation	vertikal
Gewinn	6,5 dBi @ 2,4Ghz und 6 dBi @ 5Ghz
-3dB Abstrahlwinkel horizontal	360°
-3dB Abstrahlwinkel vertikal	Siehe Pattern
VSWR	typ. 1.5:1 - max. 2.0:1

Mechanische Daten

Anschluss	1x N-Buchse mit 1m N-Stecker zu N-Stecker Kabel
Größe	410 x 22mm (Länge x Durchmesser)
Gewicht	0,97 kg
Gehäusematerial	Kunststoff ASA und Aluminium
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	-20° bis 65°C

Artikel

Empfohlener Verwendungszweck	Hotspot / Platzausleuchtung
Montagematerial	Mount für Wand- und Mastmontage inklusive

Support

Garantie	2 Jahre Support
----------	-----------------

Geeignetes Zubehör

Antennenkabel	AirLancer Cable NJ-NP 3m, Art.-Nr. 61230, AirLancer Cable NJ-NP 6m, Art.-Nr. 61231, AirLancer Cable NJ-NP 9m, Art.-Nr. 61232
Adapter	AirLancer AN-RPSMA-NJ Adapter zum Anschluss von ON Antennen an LANCOM Indoor Access Points und IAPs, Art.-Nr. 61259
Überspannungsschutz (Antennenkabel)	AirLancer SN-ANT Überspannungsschutz, wird zwischen Antenne und Access Point geschaltet, 2.4 und 5 GHz, Art.-Nr. 61258

AirLancer ON-360ag

Empfohlen für folgende LANCOM Geräte


Outdoor	Alle LANCOM OAPs mit externen Antennenanschlüssen der Reihen 32x, 82x und 170x
Indoor	Alle LANCOM Indoor Access Points und IAPs via separat erhältlichem Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ*
*) Hinweis	Es wird ein Adapter pro Antennenanschluss benötigt

Artikelnummer(n)

AirLancer ON-360ag	61209
--------------------	-------

Antennendiagramme

2,4 GHz

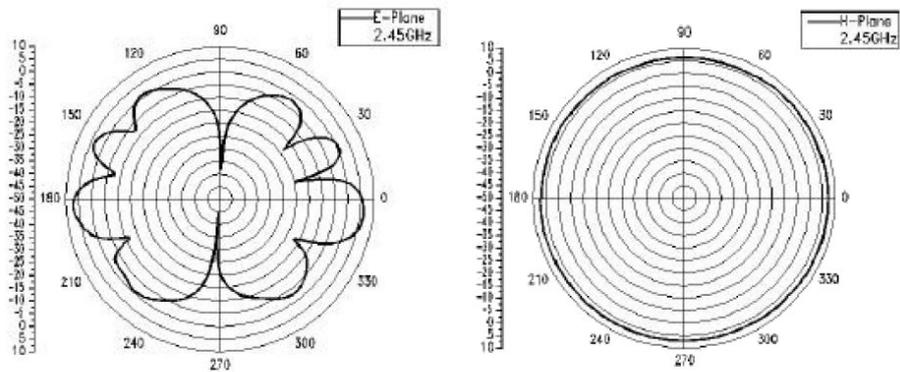

5 GHz

